



ALISEO

forni a convezione convection ovens

- Struttura in acciaio inox interno ed esterno
- Distanza tra ripiani cm 8
- Camera interna con angoli raggiati per una pulizia facile e veloce
- Porta in acciaio inox, con doppio vetro
- Illuminazione interna con due lampade
- Regolazione termostatica della temperatura
- Timer di controllo cottura da 0' a 120' o continuo
- Modello 4 Plus dotato di umidificatore

Opzioni

- Griglie in acciaio inox AISI 304



ALISEO 4 PLUS



- *Stainless steel construction including chamber*
- *Distance between shelves cm 8*
- *Seamless, round-cornered and easy to clean chamber to prevent contamination*
- *Double glass stainless steel door*
- *Effective 2 lamp chamber lighting*
- *Thermostatically controlled temperature*
- *Choice of 0' to 120' programmable timer or continuous operation*
- *Model 4 Plus equipped with humidifier*

Optionals

- *Stainless steel AISI 304 racks*



ALISEO 2/3 PLUS

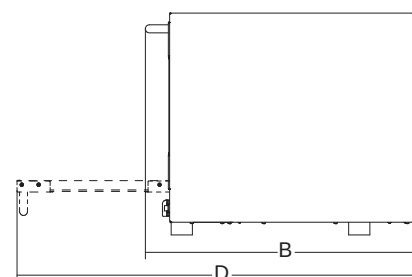

	watt		°C	n.	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg
Aliseo 2/3	2.600	1ph	60÷300	4	430x330	475x380 h.360	645	710	605	1.050	31	750x720x750 39.5
Aliseo 2/3 Plus	3.400	1ph	60÷300	4	430x330	475x380 h.360	645	710	605	1.050	31	750x720x750 46
Aliseo 4	1ph 3.400 / 3ph 5.200	1ph/3ph	60÷300	4	600x400	650x460 h.360	820	770	605	1.118	54	800x1000x800 66
Aliseo 4 Plus	1ph 4.000 / 3ph 6.800	1ph/3ph	60÷300	4	600x400	650x460 h.360	820	770	605	1.118	54	800x1000x800 66